

FRA GME NTA

FULL BODY

Una collezione a tutta massa con effetto pietra dalle sorprendenti caratteristiche tecniche e dall'estetica senza tempo. Le tre differenti superfici consentono al prodotto di adattarsi ad infinite soluzioni di design, rispondendo all'esigenza del progettare contemporaneo dove qualità, performance e tradizione si fondono e diventano un'unica cosa. La scelta delle nuances cromatiche, sapientemente bilanciate, permettono di creare soluzioni uniche in cui l'effetto naturale della pietra si sposa in ambienti di casa, luoghi pubblici e spazi contract dove il design non ha limiti, le infinite variazioni mantengono le più alte performance tecniche e le finiture non sono solo funzionali ma creano ambienti capaci di distinguersi.

FRAGMENTA **FULL BODY**

A collection of full-body stone-effect tiles with surprising technical features and a timeless aesthetic. The three available surfaces allow for infinite solutions to meet contemporary design requirements, where quality, performance and tradition blend to become one. The skilfully balanced colour nuances and the natural stone effect create a unique atmosphere in residential settings, public spaces, and contract furnishing projects. There are no limits to design creativity; the infinite variations maintain the highest technical features and the finishes ooze character and functionality.

Wall: Grigio Luminoso strutturato 120x60 cm
Floor: Rovere Baio anticato 120x20 cm





Wall: Grigio Milano levigato lucidato 120x60 cm - Floor: Rovere Corteccia anticato 120x20 cm



FRAGMENTA

FULL BODY

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA / COLOR BODY PORCELAIN

SIZES

150X75 cm 60"x30"

75X75 cm 30"x30"

120X120 cm 48"x48"

120X60 cm 48"x24"

60X60 cm 24"x24"

FINISHES

LEVIGATO
LUCIDATO

STRUTTURATO

SOFT


SOFT+**ACTIVE**^{SURFACES}
design for a better life
(on demand)




THICKNESS

10 mm

RETTIFICATO
MONOCALIBRO

RECTIFIED
SINGLE-CALIBRE

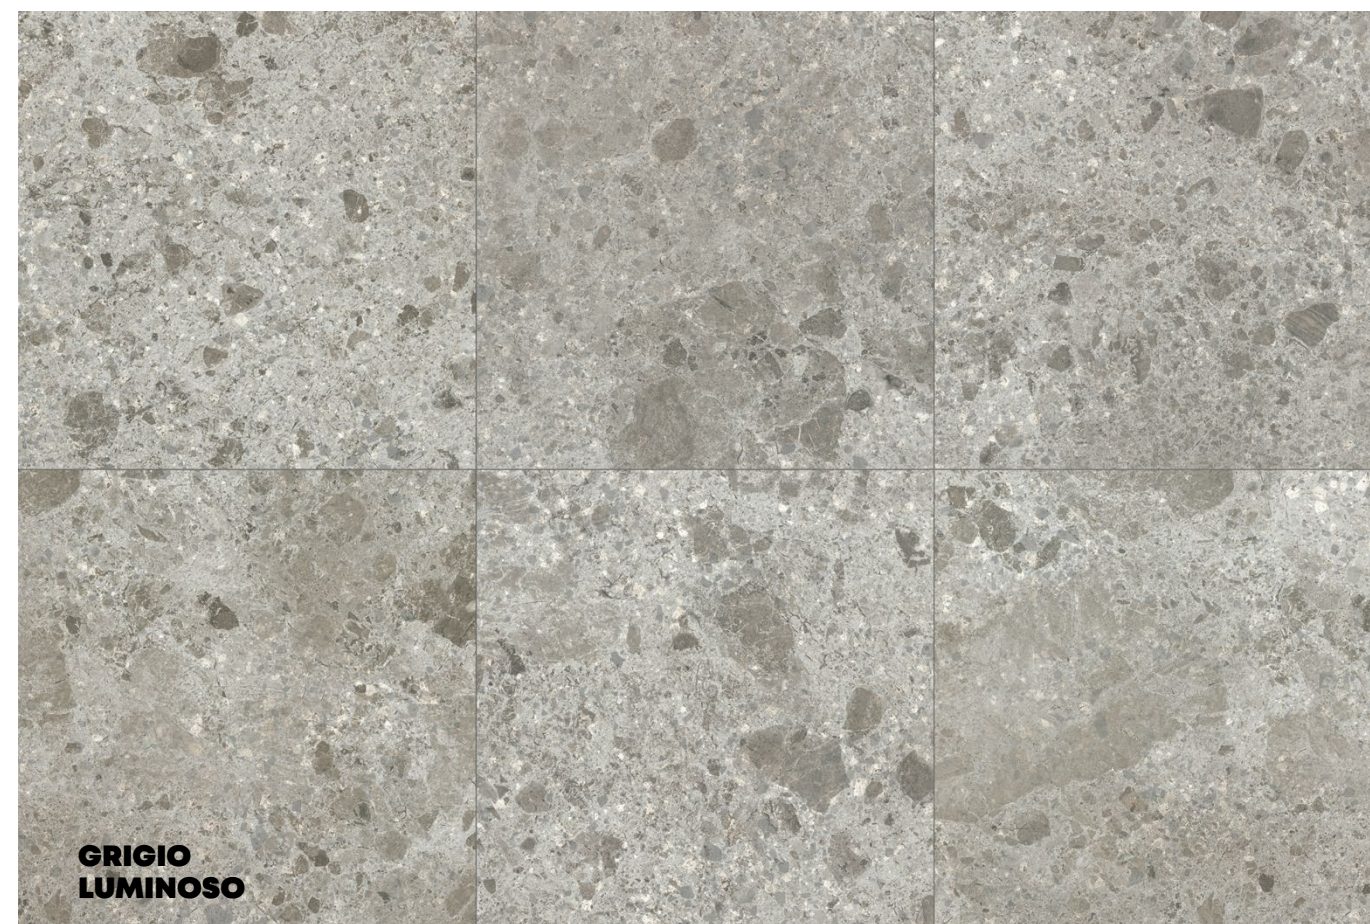

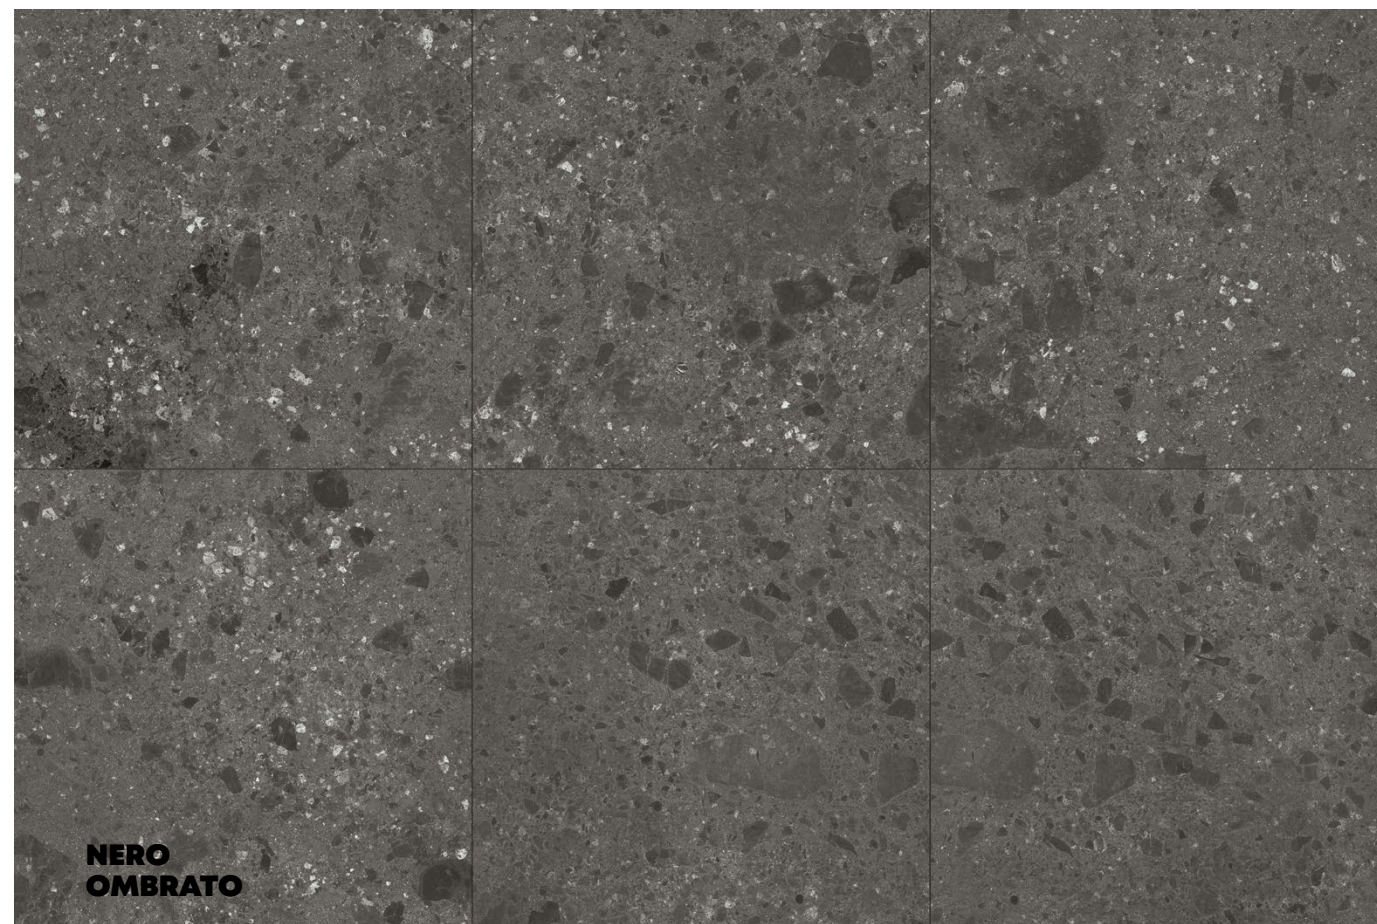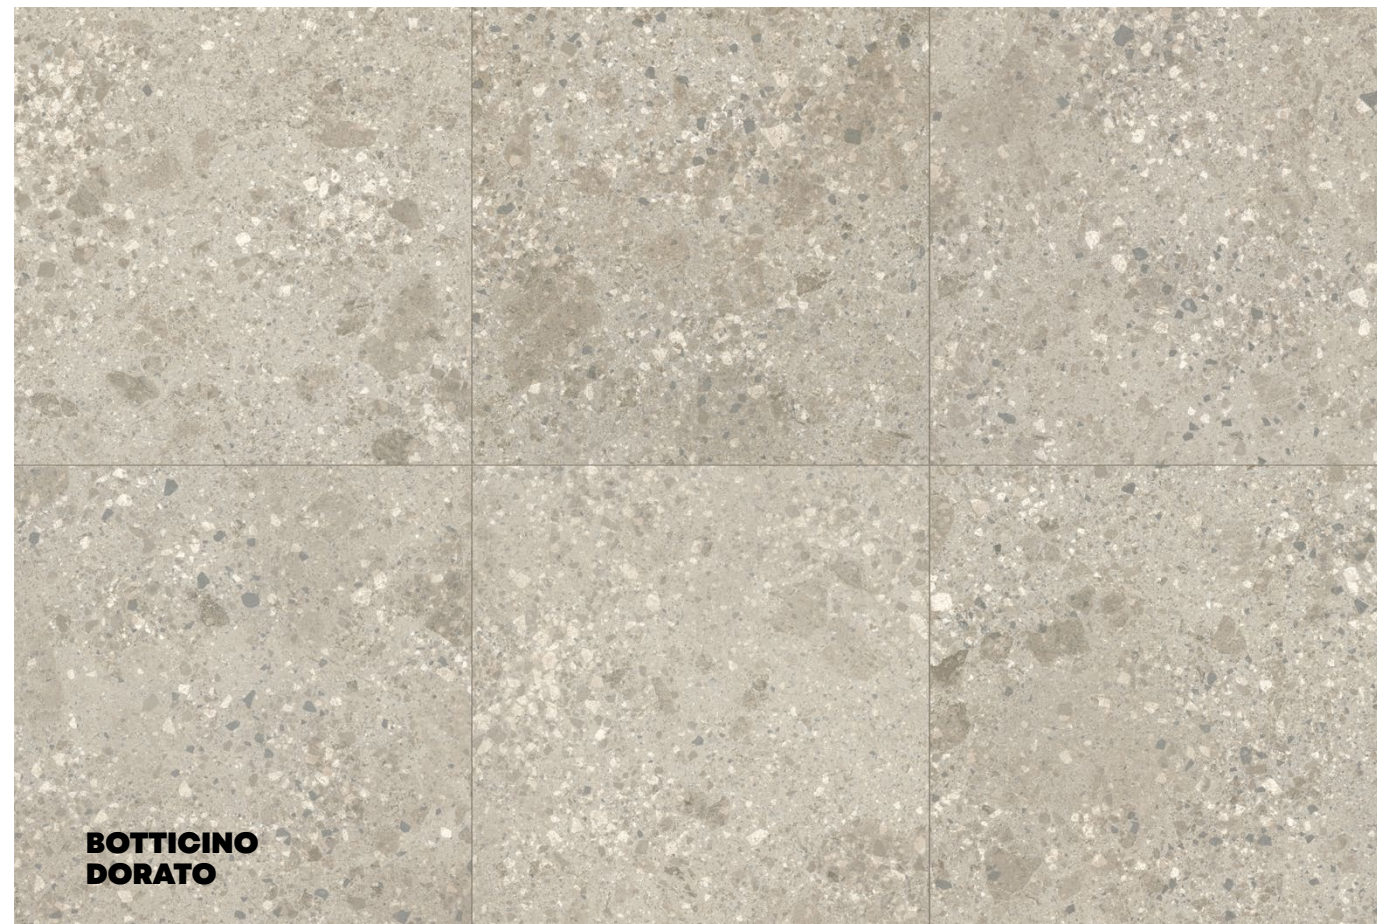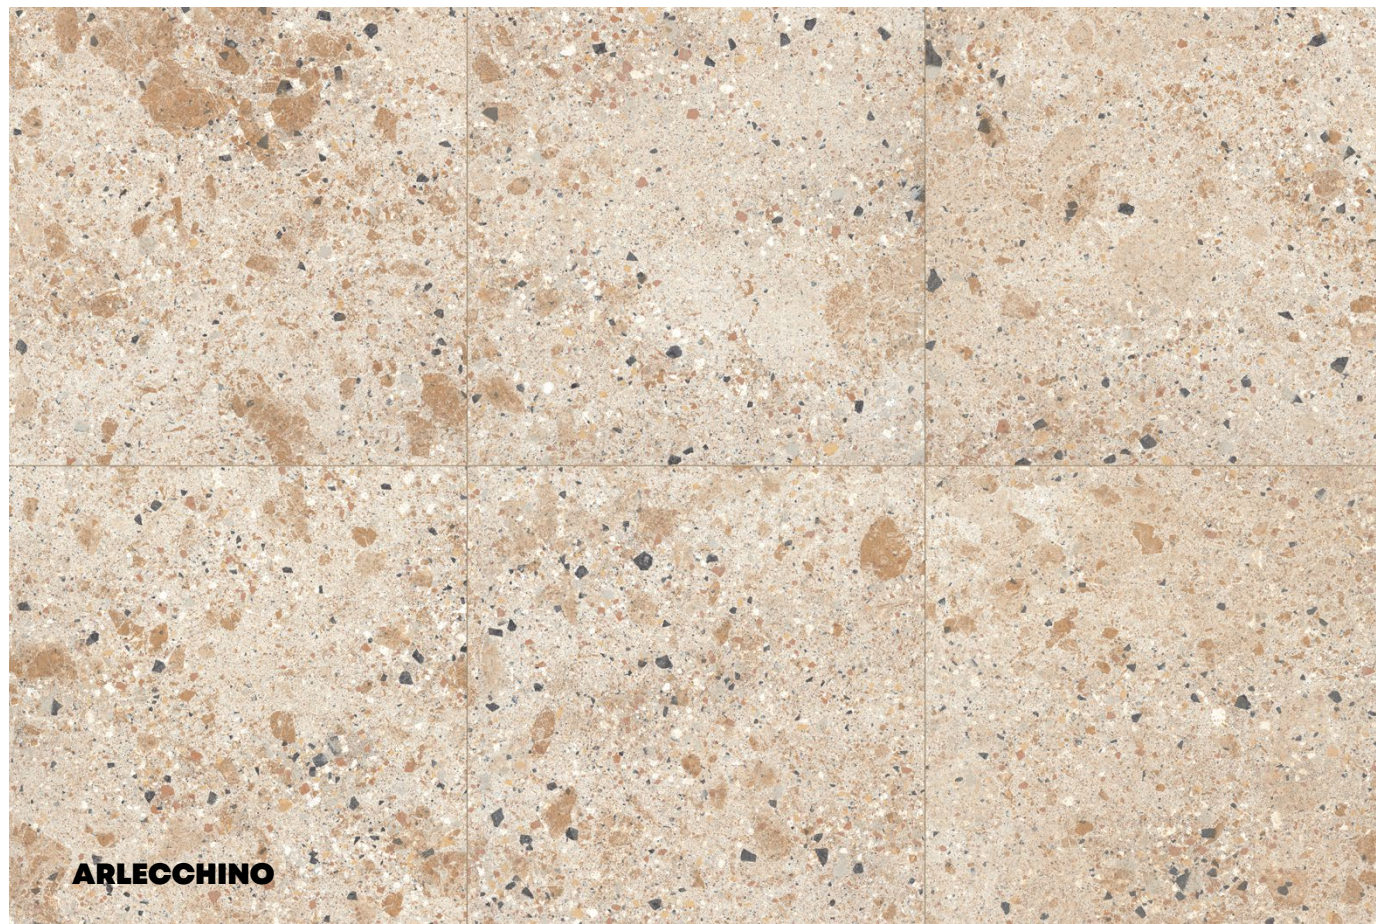
















Wall: Arlecchino strutturato 120x60 cm, Rovere Buckskin antico 120x20 cm, Dove Grey soft 300x150 cm
Floor: Arlecchino 120x60 cm Strutturato, Rovere Buckskin 120x20 cm antico

GARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classificazione Gruppo Bla secondo le norme EN 14411 All. G e ISO 13006 All. G / Classification Bla Group in accordance with EN 14411 annex G and ISO 13006 annex G. / Klassifizierung der Bla Gruppe gemäß der EN 14411 Anl. G und ISO 13006 Anl. G Normen / Classification groupe Bla selon les normes EN 14411 All.G et ISO 13006 All.G

PROPRIETÀ CHIMICO - FISICHE / CHEMICAL / PHYSICAL PROPERTIES / CHEMISCH / PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN / PROPRIÉTÉS CHIMICO - PHYSIQUES	NORMA / REGULATION / NORMEN / NORME	VALORE PRESCRITTO / REQUIRED VALUE / VORGESCHRIEBENER WERT / VALEUR PRESCRITE	VALORI MEDI FRAGMENTA Full Body / FRAGMENTA Full Body AVERAGE VALUES / FRAGMENTA Full Body DURCHSCHNITTSWERTE / VALEURS MOYENNES FRAGMENTA Full Body
 DIMENSIONI / SIZES / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS	ISO 10545-2	± 0,6% max Lunghezza e larghezza / Lenght and width / Länge und breite / Longueur et largeur	± 0,1% Lunghezza e larghezza / Lenght and width / Länge und breite / Longueur et largeur
		± 5% max Spessore / Thickness / Stärke / Epaisseur	± 5% Spessore / Thickness / Stärke / Epaisseur
		± 0,5% max Rettilinearità spigoli / Linearity / Kantengeradheit / Rectitude des arêtes	± 0,1% Rettilinearità spigoli / Linearity / Kantengeradheit / Rectitude des arêtes
		± 0,5% max Ortogonalità / Wedging / Rechtwinkligkeit / Orthogonalité	± 0,1% Ortogonalità / Wedging / Rechtwinkligkeit / Orthogonalité
		± 0,5% max Planarità / Warpage / Ebenflächigkeit / Planéité	± 0,2% Planarità / Warpage / Ebenflächigkeit / Planéité
 ASPETTO / APPEARANCE / AUSSEHEN / ASPECT		95% min. esente da difetti / min. 95% defect free / mindestens zu 95% fehlerfrei / 95% min. sans défauts	Conforme / Conforms / Konform / Conforme
 ASSORBIMENTO D'ACQUA / WATER ABSORPTION / WASSERAUFNAHME / ABSORPTION D'EAU	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	Superfici: / Surface: / Oberflächen: / Surfaces 0,02 % Soft - Strutturato 0,05 % Levigato Lucidato 0,04 %
 MODULO DI ROTTURA (R) / MODULS OF RUPTURE (R) / BRUCHMODUL (R) / MODULE DE RUPTURE (R)	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	49 N/mm²
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA / DEEP ABRASION RESISTANCE / TIEFVERSCHLEISSBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE	ISO 10545-6	max 175 mm³	140 mm³
 DILATAZIONE TERMICA LINEARE / COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION / LINEARER WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT / DILATATION THERMIQUE LINEAIRE	ISO 10545-8	Metodo di prova disponibile / Testing method available / Verfügbares prüfverfahren / Méthode d'essai disponible	6,5x10⁻⁶ °C⁻¹
 RESISTENZA SBALZI TERMICI / RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile / Testing method available / Verfügbares prüfverfahren / Méthode d'essai disponible	Resistente / Resistant / Beständig / Resistant
 RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE / FROSTBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE AU GEL	ISO 10545-12	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie / No sample must show alterations to surface / Die Muster sollen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen / Aucun échantillon ne doit présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface	Conforme / Conforms / Konform / Conforme
 RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI / RESISTANCE TO CHEMICAL PRODUCTS / CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES	ISO 10545-13	Resistenza prodotti chimici uso domestico e additivi per piscina (min. classe B) / Resistance to household chemicals and pool additives (min. class B) / Haushaltchemikalien und Pooladditive Beständigkeit (min. Klasse B) / Résistance aux produits chimiques, usage domestique et additifs pour piscine (classe B minimum)	Superfici: / Surface: / Oberflächen: / Surfaces - Soft - Strutturato - Levigato Lucidato A A
		Resistenza acidi e alcalini a bassa concentrazione / Resistance to acids and alkalis at low concentration / Alkali- und Säurebeständigkeit in niedriger Konzentration / Résistance aux acides et alcalins à concentration faible	- Soft - Strutturato - Levigato Lucidato LA LB
		Resistenza acidi e alcalini a alta concentrazione / Resistance to highly concentrated acid and alkaline products / Hochkonzentrierte Säure- und Alkalibeständigkeit / Résistance aux acides et alcalins à concentration élevée	- Soft - Strutturato - Levigato Lucidato HA HB
 RESISTENZA ALLE MACCHIE / STAIN RESISTANCE / FLECKENBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE AUX TACHES	ISO 10545-14	1 < X ≤ 5 Metodo di prova disponibile / Testing method available / Verfügbares prüfverfahren / Méthode d'essai disponible	Superfici: / Surface: / Oberflächen: / Surfaces Soft - Strutturato Levigato Lucidato Classe 5 Disponibile a richiesta / Available on request / Auf Anfrage erhältlich / Disponible sur demande
 RESISTENZA COLORI ALLA LUCE / RESISTANCE TO LIGHT / LICHTBESTÄNDIGKEIT DER FARBEN / RESISTANCE DES COULEURS A LA LUMIERE	DIN 51094	Nessun campione deve presentare apprezzabili variazioni di colore / No sample must show noticeable colour change / Kein Exemplar soll sichtbare Farbveränderungen aufweisen / Aucun échantillon ne doit présenter de variations importantes des couleurs	Campioni inalterati in brillantezza e colore / No change in brightness or colour / Glanz und Farbe der Muster unverändert / Echantillons inchangés en brillance et couleur
 COEFFICIENTE DI ATTRITO / FRICTION COEFFICIENT / REIBUNGSKOEFFIZIENT / COEFFICIENT DE FRICTION	BCR DM 236/89 DIN 51130	Metodo di prova disponibile / Testing method available / Verfügbares prüfverfahren / Méthode d'essai disponible	Disponibili a richiesta le classificazioni */ Classifications available on request */ Klassifizierungen sind auf Anfrage erhältlich */ Les classifications sont disponibles sur demande *
 REAZIONE AL FUOCO / REACTION TO FIRE / REAKTION AUF FEUER / REACTION AU FEU	96/603/CE	Prova assente / Not applicable / nicht anwendbar / Pas d'essai	A1 - A1_{FL}


Edition C1 - June 2021 - CAT02520

Standards ANSI/ASTM disponibili a richiesta / ANSI/ASTM standards available on demand / ANSI/ASTM standards verfügbare auf Anfrage / ANSI/ASTM standards disponibles sur demande

Disponibili a richiesta le classificazioni di ogni singolo articolo / Classifications for single items available on request / Klassifizierungen für jeden einzelnen Artikel sind auf Anfrage erhältlich / Les classifications de chaque article sont disponibles sur demande

*Vedi tabella Safe System / See Safe System table / Siehe Tabelle Safe System / Voir tableau Safe System

CODICI E FORMATI / CODES AND SIZES

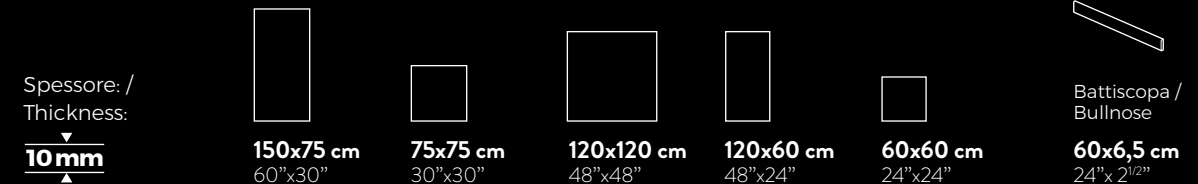

ARLECCHINO

levigato lucidato	PL150615	PL75615	PL120615	PL612615	PL6615	BL60615AN
strutturato	PS150615	PS75615	PS120615	PS612615	PS6615	BS60615T
soft	P150615	P75615	P120615	P612615	P6615	B60615T

BIANCO GRECO

levigato lucidato	PL150616	PL75616	PL120616	PL612616	PL6616	BL60616AN
strutturato	PS150616	PS75616	PS120616	PS612616	PS6616	BS60616T
soft	P150616	P75616	P120616	P612616	P6616	B60616T

BOTTICINO DORATO

levigato lucidato	PL150617	PL75617	PL120617	PL612617	PL6617	BL60617AN
strutturato	PS150617	PS75617	PS120617	PS612617	PS6617	BS60617T
soft	P150617	P75617	P120617	P612617	P6617	B60617T

GRIGIO LUMINOSO

levigato lucidato	PL150618	PL75618	PL120618	PL612618	PL6618	BL60618AN
strutturato	PS150618	PS75618	PS120618	PS612618	PS6618	BS60618T
soft	P150618	P75618	P120618	P612618	P6618	B60618T

GRIGIO MILANO

levigato lucidato	PL150619	PL75619	PL120619	PL612619	PL6619	BL60619AN
strutturato	PS150619	PS75619	PS120619	PS612619	PS6619	BS60619T
soft	P150619	P75619	P120619	P612619	P6619	B60619T

NERO OMBRATO

levigato lucidato	PL150621	PL75621	PL120621	PL612621	PL6621	BL60621AN
strutturato	PS150621	PS75621	PS120621	PS612621	PS6621	BS60621T
soft	P150621	P75621	P120621	P612621	P6621	B60621T

GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA / DEGREE OF COLOUR CHANGE

V3 HIGH
Prodotto con marcata variazione cromatica / Product with high shade chromatic variation

SAFE SYSTEM

Classificazione resistenza allo scivolamento / Slip resistance classification

FINITURA / FINISH	DIN51130 Norma per transito a piedi calzati - Classificazione: / Norm for transit with shoes - Classification:	DIN51097 Norma per transito a piedi nudi - Classificazione: / Norm for bare-foot transit - Classification:
	SO Soft	R10 (10°-19°)
ST Strutturato	R10 (10°-19°)	A+B (18°-24°)

Rettificato monocalibro / Rectified single-calibre

n.b.: I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo e nella tabella Safe System sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa.

nb: Slip resistance values, coefficient of static or dynamic friction, in the catalog and in the Safe System Table are purely indicative and not binding. Any specific requirements must be confirmed by us at the time of ordering and in any case before installation.



ARIOSTEA

via Cimabue 20
42014 Castellarano
Reggio Emilia - Italy
Tel. +39 0536 816811
Fax +39 0536 816838 (Italy)
Fax +39 0536 816858 (Export)

ARIOSTEA.IT
ULTRA.ARIOSTEA.IT

A BRAND OF  IRIS
CERAMICA
GROUP